Branch connector series

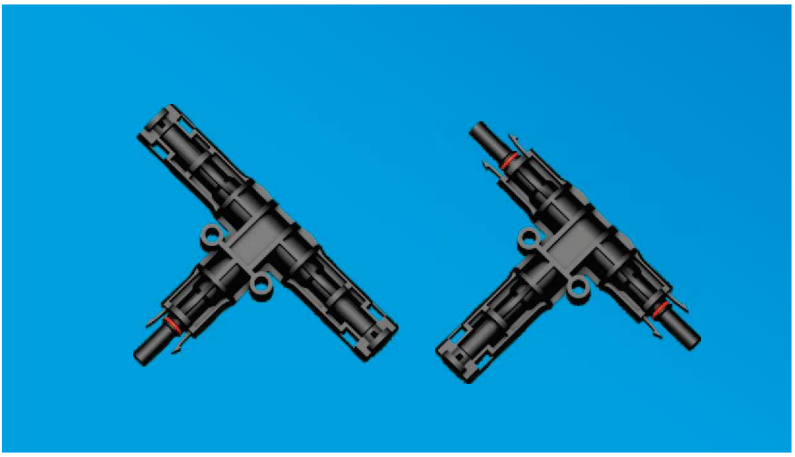

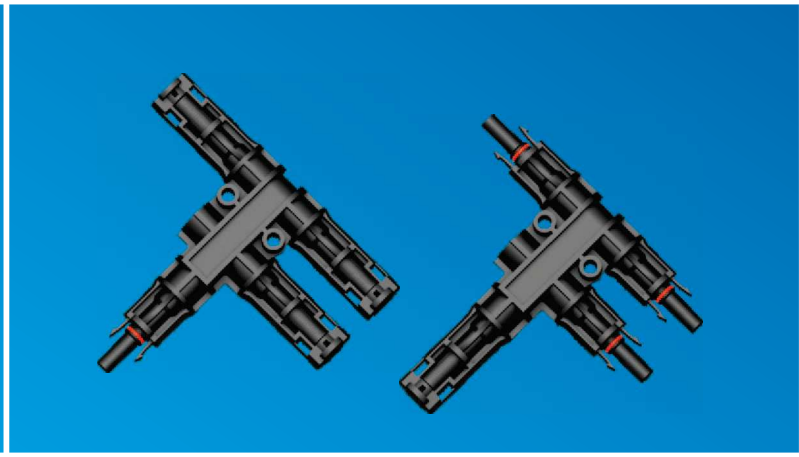

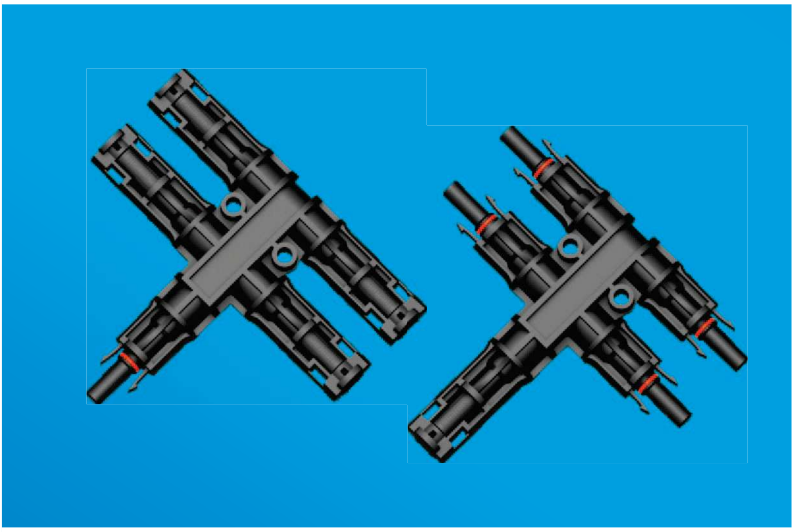

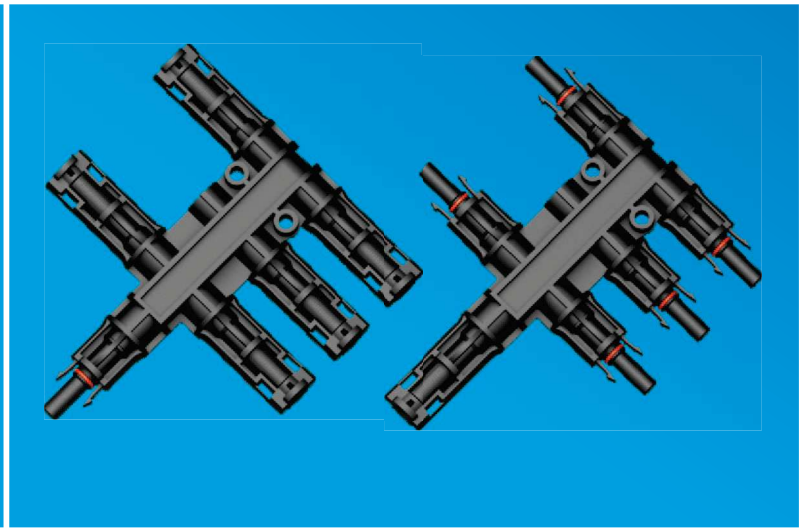

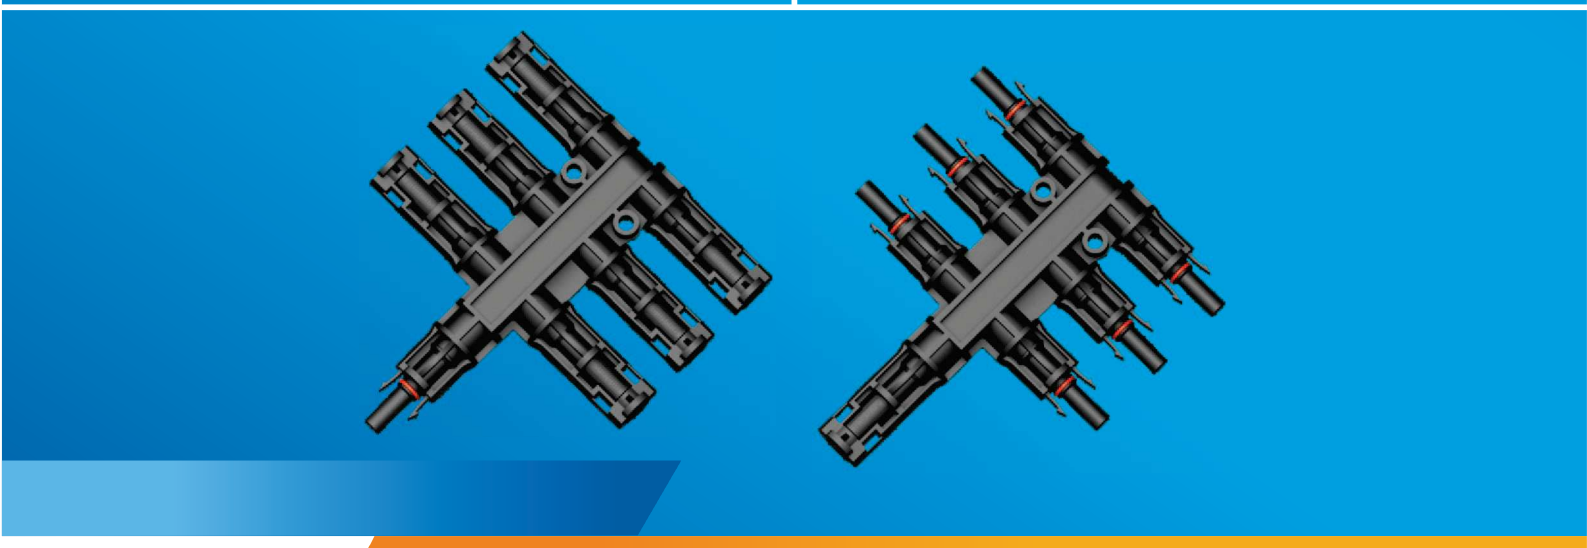

TECHNICAL DATA

Insulation Material	PPE
Rated Current	OUTPUT Max 60A
Rated Voltage	1500V（TUV） 1500V（UL）
Test Voltage	12KV（TUV50HZ,1min）
Contact Resistance	＜5mΩ
Degree Of Protection	IP 68
Ambient Temperature Range	-40℃~ +85℃
Flame Class	UL 94-V0
Safety Class	II
Modeling Options	Bn4x-2F/M / Bn4x-3F/M / Bn4x-4F/M / Bn4x-5F/M / Bn4x-6F/M

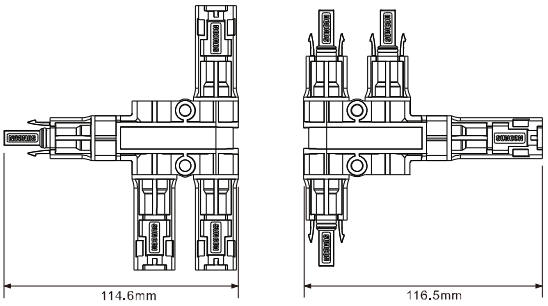

Bn4x-3F/M

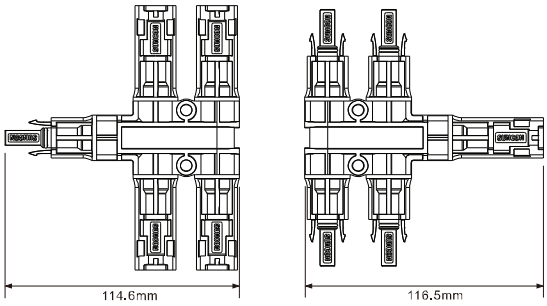

Bn4x-4F/M

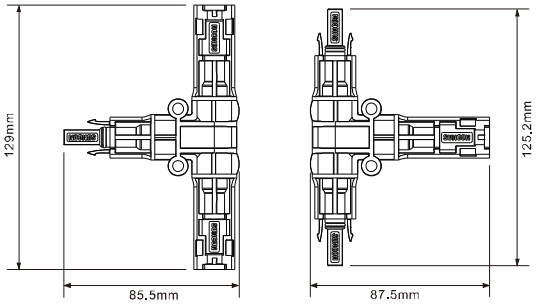

Bn4x-2F/M

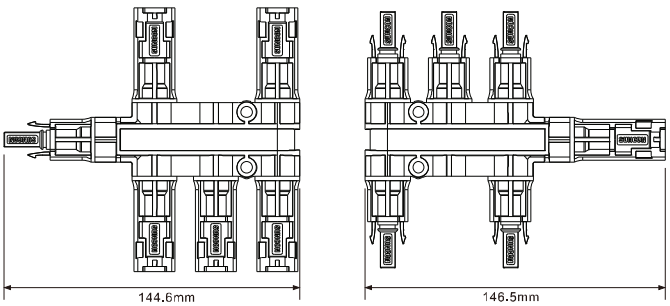

Bn4x-5F/M

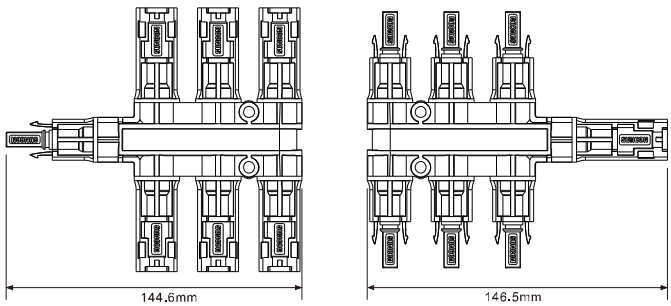

Bn4x-6F/M